

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

17 SQUARE F.COUPERIN - APT 2

77000 MELUN



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :		Adresse :	17 SQUARE F.COUPERIN - APT 2 77000 MELUN
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	OPH77 13LBD0102	Date d'émission du rapport :	07/09/2017
Le repérage a été réalisé le :	01/09/2017	Accompagnateur :	
Par :	Mickaël JULIEN	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
N° certificat de qualification :	CPDI 4129	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	Numéro d'accréditation :	1-5967
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
		Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
		N° de contrat d'assurance :	55897385
		Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT A AVESNES LES BAPAUME LE 07/09/2017

Cabinet : EXPERT HABITAT

Nom du responsable : DEMOULIN Frédéric

Nom du diagnostiqueur : Mickaël JULIEN



Rapport N° : 13LBD0102 01/09/2017

2/26

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	9
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	10
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	18
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	21
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	22
ATTESTATION(S).....	25
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	26

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	REPERAGE	N° ECHANTILLON	METHODE	ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBD0102P001	RESULTAT ANALYSE	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Mur E	13LBD0102P002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	13LBD0102P003	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBD0102P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBD0102P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE

Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBD0102P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBD0102P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Plafond	13LBD0102P001	ZSO	DEGRADATION PARTIELLE
Entrée		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur D	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Cuisine		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Placard		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT

Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur D	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Séjour		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Enduit blanc en vrac non séparable +	Mur B	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT

		peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable				
Salle de bains		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Salle de bains		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur D	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Dégagement		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Dégagement		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Dégagement		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Dégagement		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur D	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
WC		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable +	Mur B	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT

		matériau gris non séparable				
WC		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 2		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 2		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur D	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Débarras		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 1		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur A	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 1		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur B	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT
Chambre 1		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	Mur C	13LBD0102P003	ZSO	BON ETAT

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENT A PRELEVER	REPERAGE	RESULTAT

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS A PRELEVER	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Voir commentaire	LOGEMENTS COLLECTIFS	Murs et Plafonds	Remise en peinture des murs et plafonds	Enduit	100%	Séjour, cuisine et Chambres
Ensemble des pièces	LOGEMENTS COLLECTIFS	Ensemble des zones	DAPP Liste A	Ensemble des éléments	100%	REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 01/09/2017

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



Description des travaux envisagés : Diagnostic total en vue de la réalisation de futurs travaux

G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Entrée			OUI	CONCERNEE
Cuisine			OUI	CONCERNEE
Placard			OUI	CONCERNEE
Chambre 3			OUI	CONCERNEE
Séjour			OUI	CONCERNEE
Couloir			OUI	CONCERNEE
Salle de bains			OUI	CONCERNEE
Dégagement			OUI	CONCERNEE
WC			OUI	CONCERNEE
Chambre 2			OUI	CONCERNEE
Débarras			OUI	CONCERNEE
Chambre 1			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Entrée	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	METALLIQUE		

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Placard	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Chambre 3	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Séjour	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Couloir	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Salle de bains	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS		
Dégagement	BETON				DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
WC	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON			
Chambre 2	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON	BOIS	PVC	
Débarras	Plaque de plâtre	BETON			DALLE BETON	DALLE BETON			
Chambre 1	BETON	Plaque de plâtre			DALLE BETON	DALLE BETON		PVC	

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon n	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBD0102P0 01	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	13LBD0102P0 02	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBD0102P0 01	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBD0102P0 01	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBD0102P0 01	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBD0102P0 01	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	13LBD0102P0 01	Plafond	DEGRADATION PARTIELLE	Amiante non détecté	ZSO
Entrée		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Cuisine		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Placard		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 3		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Séjour		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		multiples non séparable + matériau gris non séparable					
Salle de bains		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Salle de bains		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Dégagement		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
WC		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable +	13LBD0102P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS PRELEVES	N° Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		matériau gris non séparable					
Chambre 2		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 2		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Débarras		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
Chambre 1		Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	13LBD0102P0 03	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 13LBD0102P001		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBD0102 01/09/2017	Cuisine
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	01/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Plafond		Amiante non détecté

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : 13LBD0102P002		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBD0102 01/09/2017	Chambre 1
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	01/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT
Mur E		Amiante non détecté

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : 13LBD0102P003		
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL
OPH77	13LBD0102 01/09/2017	Chambre 3
MATERIAU	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	01/09/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION	RESULTAT	
Mur A	Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS

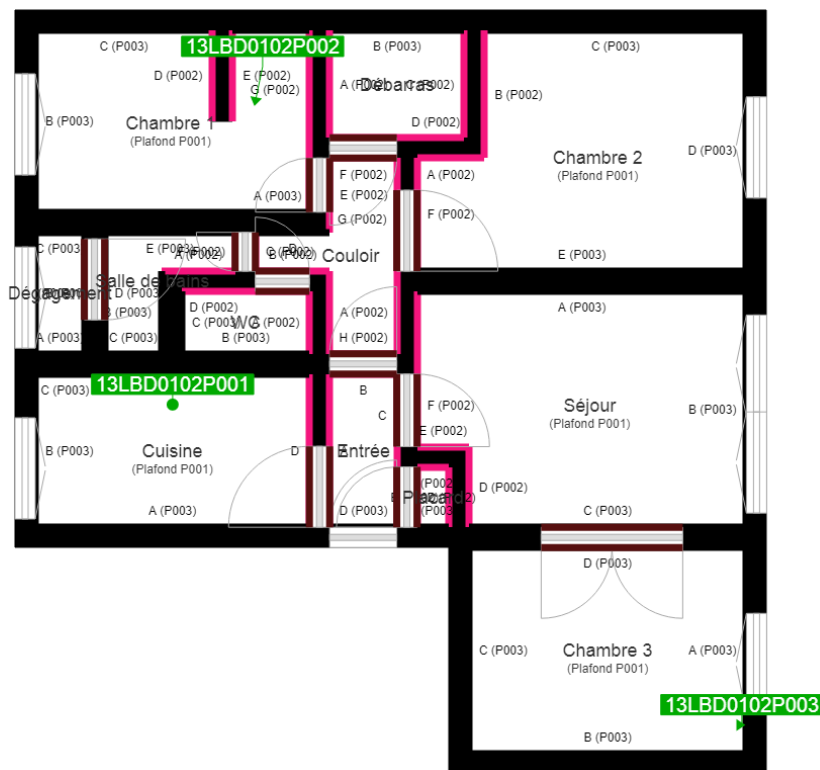

	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-5417 EN DATE DU 07/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83951
Echantillon ITGA : IT071709-5417
Reçu au laboratoire le : 05/09/2017

Réf. Client :

Commande	13LBD0102
Dossier client	13LBD0102 - 17 SQUARE F.COUPERIN - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LBD0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Voir commentaire - Enduit / Cuisine Plafond Enduit béton
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 07/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-5418 EN DATE DU 07/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83951
Echantillon ITGA : IT071709-5418
Reçu au laboratoire le : 05/09/2017

Réf. Client :

Commande	13LBD0102
Dossier client	13LBD0102 - 17 SQUARE F.COUPERIN - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LBD0102P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Voir commentaire - Enduit / Chambre 1 Mur E Enduit plaque de plâtre
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 07/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071709-5419 EN DATE DU 07/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE (COMPTE
MATERIAUX)
21 route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-83951
Echantillon ITGA : IT071709-5419
Reçu au laboratoire le : 05/09/2017

Réf. Client :

Commande	13LBD0102
Dossier client	13LBD0102 - 17 SQUARE F.COUPERIN - APT 2 77000 MELUN
Echantillon	13LBD0102P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Murs et Plafonds - Voir commentaire - Enduit / Chambre 3 Mur A Enduit béton
Description ITGA	Enduit blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable	META le 07/09/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Direction Opérations Entreprises
Case courrier 8 10 33
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°55897385 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat, a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R212-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le constat des Risques d'exposition au plomb
 - Diagnostic Performance Energétique (DPE)
 - Repérage d'amiante avant transaction, contrôle périodique amiante
 - Repérage d'amiante avant / après travaux et démolition
 - Dossier technique amiante
 - Repérage d'amiante sur surfaces bitumées ou enrobées
 - Diagnostic amiante parties privatives
 - Repérage de plomb avant / après travaux et démolition
 - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 19/12/2016

Pour la compagnie

Allianz IARD
Direction Opérations Entreprises
5C Esplanade Charles de Gaulle
33081 BORDEAUX CEDEX

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mckael

Est certifié(a) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 03/05/2017.





I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



cofrac
COFFRE
CONFÉDÉRATION
FRANÇAISE
DES
CARTONNIERS
INDUSTRIELS

CPE DI DR 11 rev12